




45 kg/m²



Harz +
Besonderen Mineralien +
Beschichtung

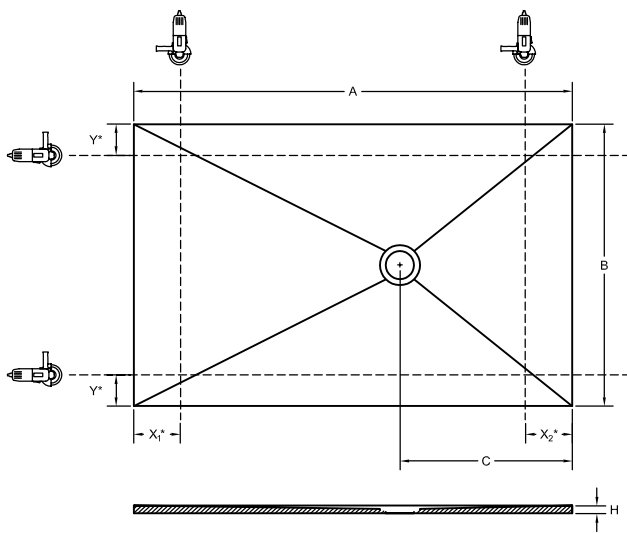

Rutschfeste Beschichtung.
DIN 51097.



Beschichtung mit
exzellentem
Hydrolysewiderstand.



Hohe UV- und
Wetterbeständigkeit



Beschichtung für hohe
Ritzhärte und Abriebfestigkeit
(0,01 mm nach UNE EN 14688; max.
erlaubt 0,1 mm).



Antibakterielle Behandlung
R<2 ISO 22196.



Zuschnitt für
Bauprojekte möglich.
Spezielle Schnitte
erhältlich



Installation: Eingebaut,
Aufgesetzt oder auf
Füssen. Lesen Sie die
Installationsanleitung.

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.



MAGMA

A 900 - 1800 | B 700-900



Klasse C / PN24 / Klasse 3

(*) Maximal empfohlener Schnitt, für andere Schnitte fragen Sie uns bitte.

		A (mm)					
		900	1000	1200	1400	1600	1800
		C	H	X ₁ *	X ₂ *	Y*	
700	C	450	465	465	550	-	-
	H	25	25	25	25	-	-
	X ₁ *	50	100	200	200	-	-
	X ₂ *	0	0	0	100	-	-
	Y*	0	0	0	0	-	-
800	C	-	465	465	550	750	800
	H	-	25	25	25	25	27
	X ₁ *	-	100	200	200	200	200
	X ₂ *	-	-	-	100	100	100
	Y*	-	50	50	50	50	50
900	C	450	-	490	550	750	800
	H	25	-	25	25	25	27
	X ₁ *	50	-	200	200	200	200
	X ₂ *	0	-	0	100	100	100
	Y*	50	-	50	50	50	50

FARBEN



PURE WHITE



ANTRACITE

ABLÄUFEVENTILE



VIEGA TEMPOPLEX 60 SUPER FLACH

Abfluß 235 l/mn

Höhe 54 mm

GITTER



EDELSTAHLGITTER