




45 kg/m²



Resina + Cariche minerali
+ Rivestimento

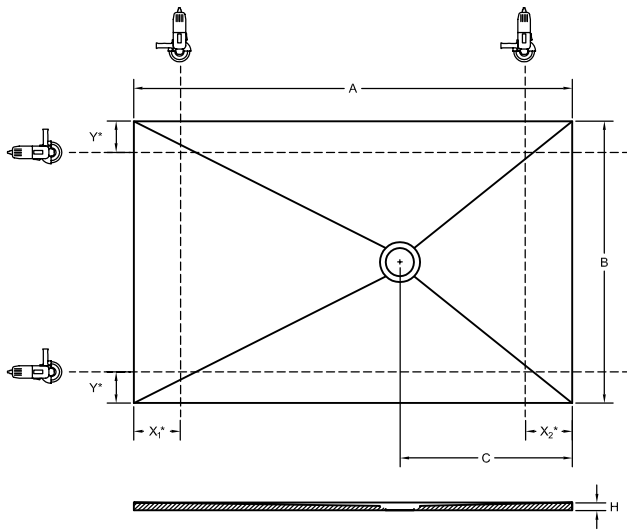

Rivestimento antiscivolo
DIN 51097.



Rivestimento con eccellente
resistenza all'idrolisi.



Rivestimento ad alta
resistenza ai raggi UV.



Rivestimento di DUREZZA
SUPERIORE (<0,01 mm secondo
la norma UNE EN 14688; massimo
consentito di 0,1 mm).



Trattamento antibatterico
R<2 ISO 22196.



Può essere tagliato
in loco
Disponibili tagli
speciali.



Installazione ad incasso,
sopraelevata o su piedistallo
Quare. Consultare il manuale di
installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.



MAGMA

A 900 - 1800 | B 700-900



Classe C / PN24 / Classe 3

(*) Taglio massimo consigliato; per altri tagli, consultateci.

		A (mm)					
		900	1000	1200	1400	1600	1800
700	C	450	465	465	550	-	-
	H	25	25	25	25	-	-
	X ₁ *	50	100	200	200	-	-
	X ₂ *	0	0	0	100	-	-
	Y*	0	0	0	0	-	-
800	C	-	465	465	550	750	800
	H	-	25	25	25	25	27
	X ₁ *	-	100	200	200	200	200
	X ₂ *	-	-	-	100	100	100
	Y*	-	50	50	50	50	50
900	C	450	-	490	550	750	800
	H	25	-	25	25	25	27
	X ₁ *	50	-	200	200	200	200
	X ₂ *	0	-	0	100	100	100
	Y*	50	-	50	50	50	50

COLORI



PURE WHITE



ANTRACITE

PILETTE



PILETTA EXTRA FLAT SÉRIE

Flusso 235 l/mn

Altezza 54 mm

GRIGLIA



GRIGLIA IN ACCIAIO INOX