




PIZARRA | LISO




A 600-2000 | B 400-600



15 Kg / ML

<p>Resina + Cariche minerali + Rivestimento</p>	<p>5 YEARS GUARANTEE</p>	<p>Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.</p>	<p>Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.</p>
<p>Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).</p>	<p>Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.</p>	<p>Disponibili tagli speciali. Può essere tagliato in loco</p>	<p>Installazione: Consultare il manuale di installazione.</p>

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

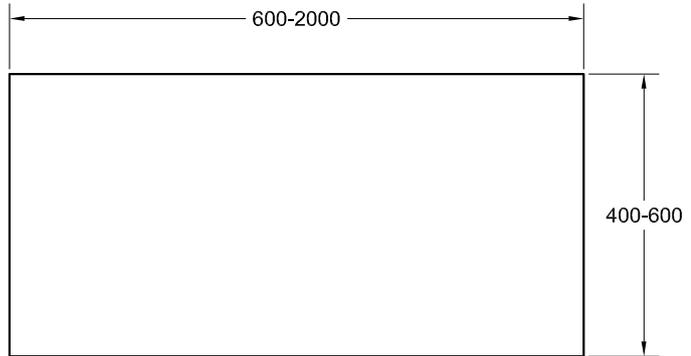

STAFFE INCLUSI

COLORI STANDARD



COLORI SPECIALI



RAL



NCS

